

SUPERMASTICK PR[®]

**FICHA TÉCNICA MASILLA
SUPERMASTICK PR[®] ADVANCED**



FICHA TÉCNICA MASILLA SUPERMASTICK PR[®]ADVANCED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La masilla multiusos **Supermastick PR[®]Advanced** es un compuesto de última tecnología, diseñado para brindar alto confort de aplicación y un acabado liso debido a su fácil lijado. Se puede utilizar para dar acabado a placas de yeso y como estuco para interiores ya que posee una resistencia al agrietamiento superior a los productos tradicionales.

Gracias a que **Supermastick PR[®]Advanced** es más liviana que la masilla original, su manipulación es mucho más fácil. Reduce esfuerzos al transportar el producto dentro y fuera de la obra garantizando que el instalador no se vea expuesto a lesiones por sobreesfuerzos. Todo esto ofreciendo un excelente desempeño y un mayor rendimiento.

APLICACIONES SUGERIDAS

- Tratamiento de juntas en placas de yeso (encintado, llenado, acabado final) y cubrir esquineros, rebordes, cabezas de tornillos, clavos y accesorios. Para hacer pequeños resanes.
- Estuco para interiores en paredes y techos revocados.

VENTAJAS

- Rinde más
 - Pesa menos
 - Menos esfuerzo durante su transporte y aplicación
 - Color blanco
 - Suave al deslizar
 - Más fácil de lijar
 - Alta capacidad de llenado
 - Excelente adherencia
 - Alta resistencia al agrietamiento
-


FICHA TÉCNICA MASILLA SUPERMASTICK PR[®] ADVANCED

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Empaque:	<ul style="list-style-type: none">• Cuñete de 4,5 galones• Caja de 3,5 galones• Balde de 2,5 galones• Bolsa de 0,8 galones• Bolsa de 0,16 galones	
Condiciones de almacenamiento:	El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Proteger contra temperaturas extremas.	
Rendimiento Teórico:	<ul style="list-style-type: none">• Para tratamiento de juntas en nivel 4; mínimo 0.37 kg/m²• Como estuco de interiores sobre pañete a tres capas; mínimo 1.02 kg/m²	
Parámetros:	pH	8.5 – 9.2
	Densidad (gr/ml)	1.24 – 1.35
	Acabado / Color	Mate / Blanco
	Disolvente	Agua

APLICACIÓN


PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

1.

Antes de empezar, verifique que todas las superficies estén secas, limpias y libres de grasa o polvo que impida la correcta adherencia con el sustrato.


2.

Mezcle bien antes de usar, para activar el producto y lograr la contextura ideal para aplicar.


3.

Solo en aplicación de cintas y acabado, puede agregar hasta el 2% de agua sobre el peso del producto. El exceso de agua puede causar agrietamientos o desprendimientos. Este producto contempla la norma ASTM C-475.

COMO TRATAMIENTO PARA JUNTAS:

1.


Primera capa: Con espátula de 6" aplique el compuesto en la unión que forman las placas de yeso.

2.

Coloque la cinta de refuerzo sobre la junta y presione con la espátula, quitando el exceso.


APLICACIÓN

3.




Inmediatamente después aplique una primera capa de compuesto sobre la cinta con espátula de 8”.

4.




Cubra cabezas de tornillos, esquineros y accesorios.

5.




Segunda y tercera capa: Cuando el compuesto esté completamente seco, después de 8 horas aproximadamente, aplique la segunda capa con una espátula de 10” alisando la superficie.

6.




Repita procedimiento para una tercera capa con la espátula de 12”.

7.




Las cabezas de tornillos, esquineros y accesorios deben ser cubiertos con tres capas de compuesto. Para más información revisar el manual GA-236.

8.




Acabado: Al finalizar la tercera capa, el tratamiento de juntas deberá tener un ancho de 30 cm.

APLICACIÓN


9.

Después del secado de la última capa, lije suavemente la junta y los accesorios cubiertos, dejando listo el muro para recibir acabado final con la Pintura Tipo 2 de Supermastick PR®


COMO ESTUCO PARA INTERIORES:

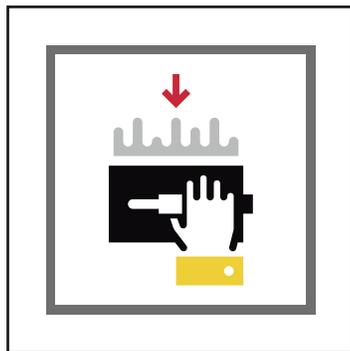1.


Con una llana metálica aplique una fina capa de masilla Supermastick PR® en el área a cubrir.

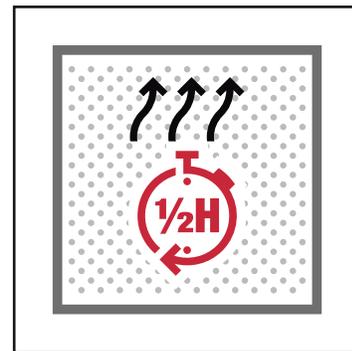2.

Deje secar aproximadamente media hora.

3.

Aplique una segunda capa y tercera capa, dejando secar entre cada una de ellas un tiempo de media hora.

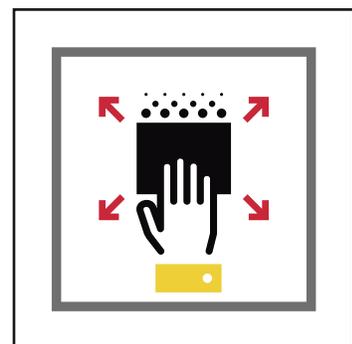4.


Finalmente pase una lija sobre toda la superficie para lograr un acabado liso.

PRECAUCIONES


- Mantener este producto fuera del alcance de los niños.




- Proteja el producto de temperaturas extremas.

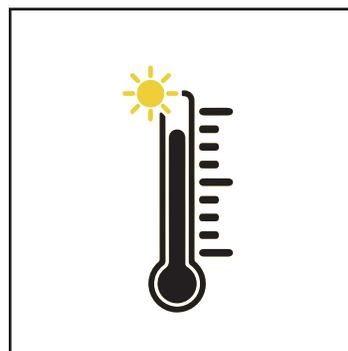


- Aplique el producto solamente sobre superficies secas y limpias.

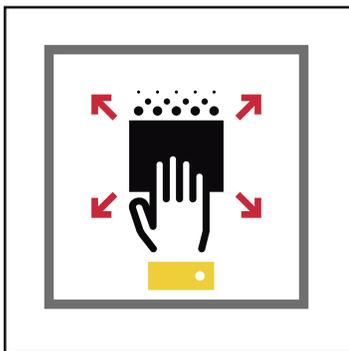

- No mezclar con otros productos.

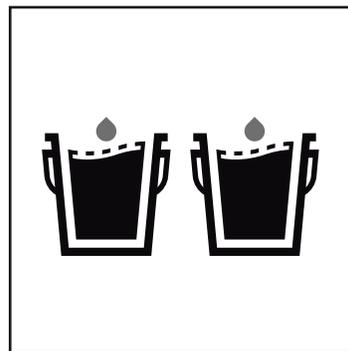


- Tapar el empaque mientras el producto no se encuentre en uso.

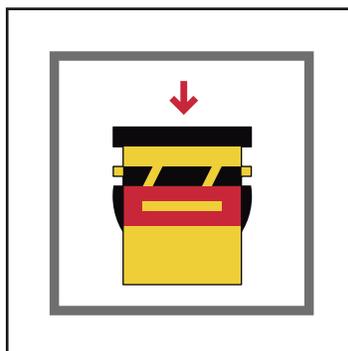

FICHA TÉCNICA MASILLA SUPERMASTICK PR[®] ADVANCED

SEGURIDAD

Use elementos de protección personal apropiados para su manipulación (guantes de caucho, gafas de seguridad y al lijar usar protección respiratoria). Consultar la hoja de seguridad del producto para más información.

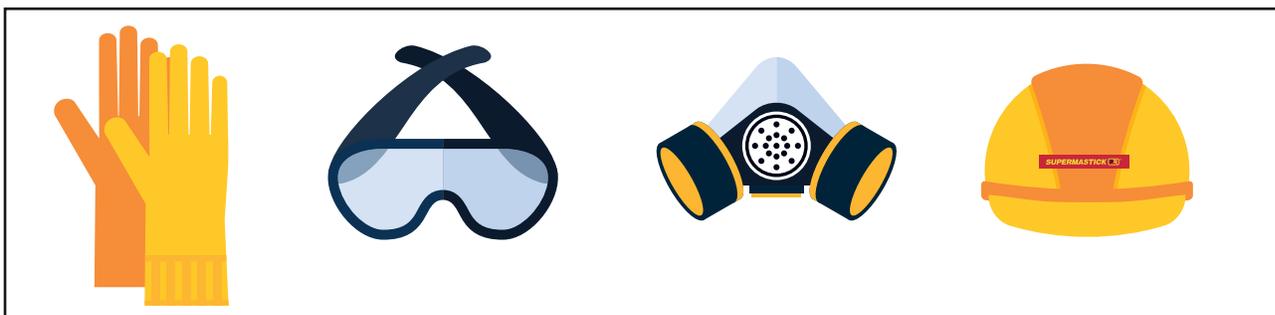

GARANTÍA LIMITADA

Supermastick S.A.S. mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con este producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; consultar la Política de atención a quejas y reclamos para mayor información relacionada a los tiempos de reclamaciones, requisitos, condiciones, tiempo de respuesta, etc. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Supermastick S.A.S haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Supermastick S.A.S se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones.



ÚNICA MASILLA CERTIFICADA
CON EL SELLO GREENGUARD
GOLD

SUPERMASTICK PR[®]

www.supermastick.com

 **SupermastickPR**

Av. Calle 17 N° 132 - 18 Fontibón
Bogotá, Colombia
PBX: +57 1 743 1772
servicioalcliente@supermastick.com